

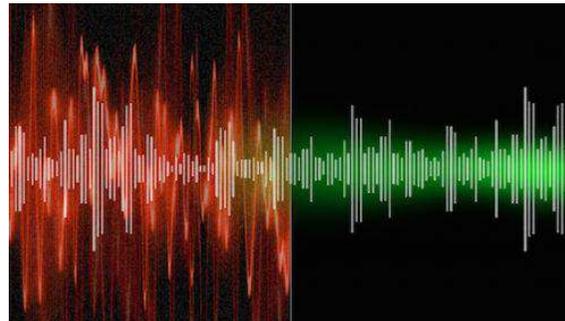


Un Mundo Perfecto

Adaptador USB a RS485

Galvánicamente aislado

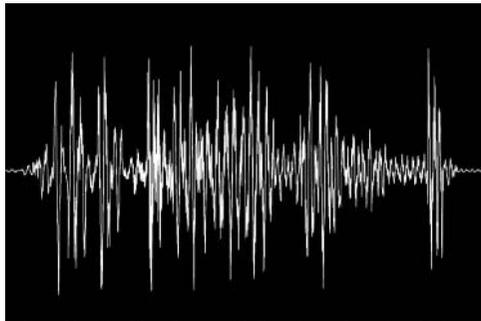

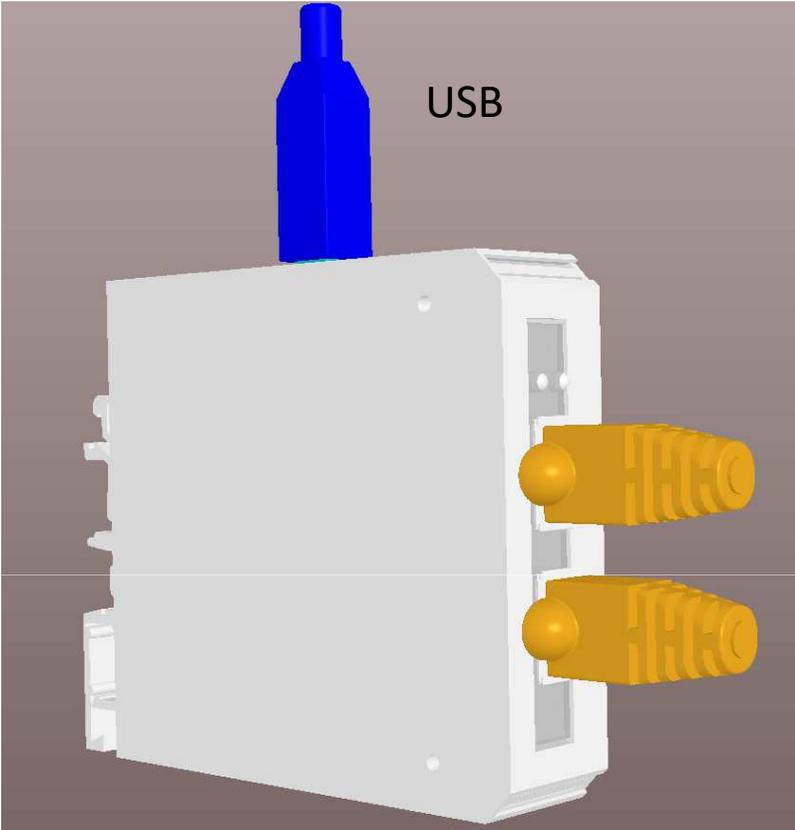

USB

Bus 1, RS485

Bus 2, RS485

ESPECIFICACIONES

- USB 2.0 Full speed compatible
- Rango de temperatura extendido de -40°C a 85°C
- Alimentación directa desde USB
- Drivers VCP (FTDI) para:
 - Windows 10 (32 y 64 bits)
 - Windows 8.1, 7 (32 y 64 bits)
- Protección de 4kV ESD
- Alta inmunidad electromagnética
- Aislamiento según DIN V VDE V 0884-10 y DIN EN 61010-1
- Aislamiento de 2500Vrms durante 1 minuto según UL 1577
- Plug and Play
- Conexión directa sin herramientas